

ICEBERG

F I L T E R

НАСОСЫ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ
ЧАСТОТНЫМ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

серия **CHM-DC**



серия **CHM-ZH(E)**



серия **CHM-ZE**



CHM2-2ZE-LA
CHM3-4ZE-LA

НАСОСЫ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

ICEBERG
F I L T E R

ПОВЕРХНОСТНЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ

ICEBERG FILTER представляет насосы для систем водоснабжения с интеллектуальным частотным преобразователем, который обеспечивает автоматическую регулировку скорости вращения двигателя. Благодаря этому инвертору, насос может работать с постоянной скоростью и давлением, что обеспечивает стабильную и эффективную работу системы.

CHM2-2ZE-LA
CHM3-4ZE-LA



CHM 3 - 4 Z E L - LA

- Заводской код
- LED дисплей
- Без верхней крышки
- Самовсасывающий
- Количество рабочих колёс
- Номинальный расход Q (м³/ч)
- Серия

CHM2-4ZH-LA
CHM2-4ZHE-LA

WI-FI



CHM 2 - 4 Z H E - LA

- Заводской код
- Базовая модель
- В корпусе
- Самовсасывающий
- Количество рабочих колёс
- Номинальный расход Q (м³/ч)
- Серия

CHM4-3DC-LA



CHM 4 - 3 DC L - LA

- Заводской код
- LED дисплей
- На постоянных магнитах
- Количество рабочих колёс
- Номинальный расход Q (м³/ч)
- Серия


Применяемые материалы

Модел:	Компонент / Материал				
	Корпус насоса	Корпус двигателя	Рабочее колесо	Вал двигателя	Торцевое уплотнение
CHM2-2ZE-LA CHM3-4ZE-LA	Нерж. сталь AISI 304SSPPO-GF	Алюминий	PPO (полифениленоксид)	Нерж. сталь AISI 304SS	Графит/Карбид кремния
CHM2-4ZH-LA CHM2-4ZHE-LA	Нерж. сталь AISI 304SS	ABS-пластик	PPO (полифениленоксид)	Нерж. сталь AISI 304SS	Графит/Карбид кремния
CHM4-3DC-LA	Нерж. сталь AISI 304SS	Алюминий	Нерж. сталь	Нерж. сталь AISI 304SS	Графит/Карбид кремния

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



Максимальный расход Q, м³/ч

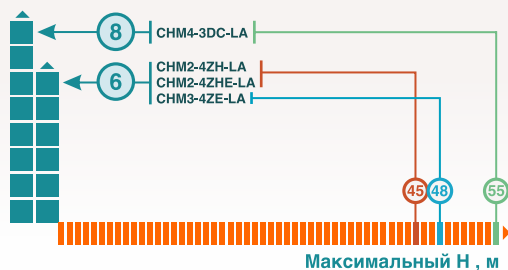

- Низкий уровень шума
- Мультизащита
- Постоянное давление
- Регулируемое давление
- Высокая скорость потока
- Экономия энергии
- Многофункциональность
- Защита от замерзания

Wi-Fi Самовсасывающий

Применение:

- > Бытовое водоснабжение
- > Повышение давления в системах водоснабжения
- > Подача воды
- > Моечные установки
- > Орошение

Условия эксплуатации:

- > Тип жидкости: чистая вода без твёрдых взвесей, неагрессивная
- > Показатель pH: 5~8
- > Температура перекачиваемой жидкости: 0°C ~ 60°C
- > Температура окружающей среды: до +40 °C

Двигатель:

- > Синхронный двигатель с постоянными магнитами
- > Однофазный 220-240 В/ 50 Гц
- > Класс изоляции: В
- > Степень защиты: IP X4
- > Непрерывный режим работы: S1


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ГАБАРИТЫ И ВЕС

Технические характеристики

Код	Модель	Кол-во ступеней	Номинальная мощность, P2 кВт	Потребляемая мощность, P1 кВт	Ток, А	Число оборотов, об/мин	Расход Q, м³/ч		Напор H, м		Высота всасывания, м	Оптимальное рабочее давление, бар	Всасывающий/напорный патрубков
							nominal	max	nominal	max			
204371	CHM2-4ZH-LA	4	0,75	0,93	3,9	4000	2,0	6,0	41	45	6	1,5-4,2	1" x 1"
204372	CHM2-4ZHE-LA	4	0,75	0,93	3,9	4000	2,0	6,0	41	45	6	1,5-4,2	1" x 1"

Габариты и вес

Код	Модель	DN1	DN2	Размер (мм)								Размер коробки, мм	Вес брутто, кг	Штрихкод	
				a	a1	b	b1	f1	h1	h2	n1				n1
204371	CHM2-4ZH-LA	G1	G1	410	209	233	106	264	94	198	102	111	458x285x309	11,8	4607202043710
204372	CHM2-4ZHE-LA	G1	G1	410	209	233	106	264	94	198	102	111	458x285x309	11,8	4607202043727

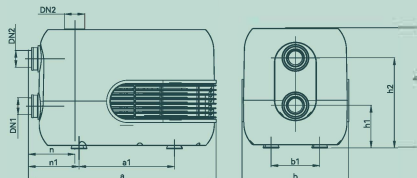


Технические характеристики

Код	Модель	Кол-во ступеней	Номинальная мощность, P2 кВт	Потребляемая мощность, P1 кВт	Ток, А	Число оборотов, об/мин	Расход Q, м³/ч		Напор H, м		Высота всасывания, м	Оптимальное рабочее давление, бар	Всасывающий/напорный патрубков
							nominal	max	nominal	max			
204374	CHM3-4ZE-LA	4	0,75	0,93	5,0	4000	3,0	7,0	40	48	6	1,5-4,5	1" x 1"

Габариты и вес

Код	Модель	DN1	DN2	Размер (мм)								Размер коробки, мм	Вес брутто, кг	Штрихкод
				a	b	b1	f1	h1	h	n1	n1			
204374	CHM3-4ZE-LA	G1	G1	421	212	138	252	88	290	169		472x260x290	9,4	4607202043741

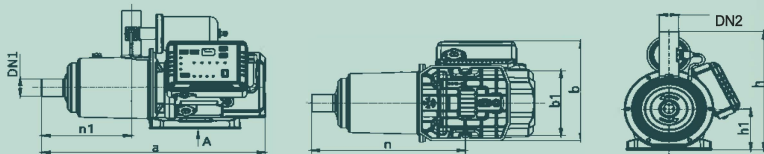


Технические характеристики

Код	Модель	Кол-во ступеней	Номинальная мощность, P2 кВт	Потребляемая мощность, P1 кВт	Ток, А	Число оборотов, об/мин	Расход Q, м³/ч		Напор H, м		Оптимальное рабочее давление, бар	Всасывающий/напорный патрубков
							nominal	max	nominal	max		
204375	CHM4-3DC-LA	3	1,5	1,73	6,5	4000	4,0	8,0	45,0	55,0	1,5-5,0	1"¼ x 1"

Габариты и вес

Код	Модель	DN1	DN2	Размер (мм)								Размер коробки, мм	Вес брутто, кг	Штрихкод
				a	b	b1	f1	h1	h	n1	n1			
204375	CHM4-3DC-LA	G1¼	G1	366	221	138	273	88	235	114		420x260x330	11,0	4607202043758

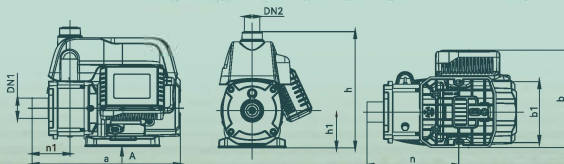

Оборудование
для водоснабжения
filtersforwater.ru
8 (495) 22-555-23

CHM2

CHM3

CHM4