

## 4-дюймовые рулонные элементы для солоноватой воды


**Описание:** Низкое давление, высокая производительность:  
Низкое или сверхнизкое давление для обработки солоноватой воды

### Спецификация:

| Модель           | Поток пермеата<br>галл/сутки<br>(м³/сутки) | Активная площадь<br>мембраны фт²(м²) | Селективность<br>по соли | Диаметр<br>адаптера (мм) | Условия тестирования |
|------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>BW- 4021</b>  | 900(3.4)                                   | 36(3.3)                              | 99.5%                    | 28(0.7)                  | 225psi/2000ppm NaCl  |
| <b>ULP- 4021</b> | 1050(4.0)                                  | 36(3.3)                              | 99%                      | 28(0.7)                  | 150psi/2000ppm NaCl  |

1. Все данные о производительности собираются при температуре 25°C (77°F), pH 7,5 и 15% скорости восстановления.
2. Скорость потока пермеата для каждого элемента может варьироваться в пределах  $\pm 15\%$ .

**Размер:** \* Дюйм (мм)  
1 дюйм= 25.4 мм

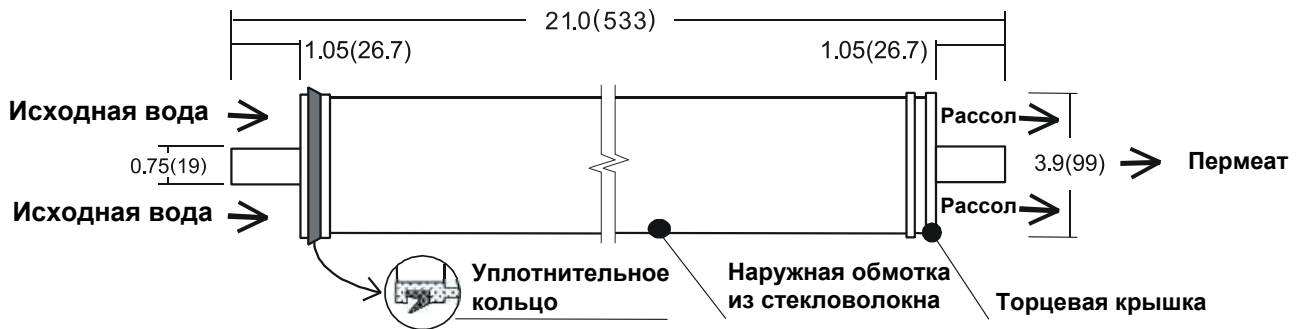

### Ограничения эксплуатации:

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Максимальная рабочая температура.....             | 45°C(113°F)   |
| Максимальное рабочее давление.....                | 600psi(41бар) |
| Максимальное падение давления (один элемент)..... | 15psi(1.0бар) |
| Уровень pH для продолжительной работы.....        | 3-11          |
| Уровень pH для очистки.....                       | 1.5-12        |
| Устойчивость к свободному хлору.....              | <0.1ppm       |
| Максимальный поток SDI.....                       | 5             |

