

8-дюймовые рулонные элементы для морской воды


Описание: Высокая селективность, высокая производительность;
Применение высокого давления для очистки морской воды

Спецификация:

Модель	Поток пермеата галл/сутки (м³/сутки)	Активная площадь мембраны фт²(м²)	Селективность по соли	Диаметр адаптера (мм)	Условия тестирования
SW-8040-400	7500 (28)	400(37)	99.7%	28(0.7)	800psi/32800ppm NaCl
SW-8040-HF	9200 (35)	400(37)	99.7%	28(0.7)	800psi/32800ppm NaCl

1. Все данные о производительности собираются при температуре 25°C (77°F), pH 7,5 и 8% скорости восстановления.
2. Скорость потока пермеата для каждого элемента может варьироваться в пределах ± 15%.

Размеры: * 1 дюйм= 25.4 мм

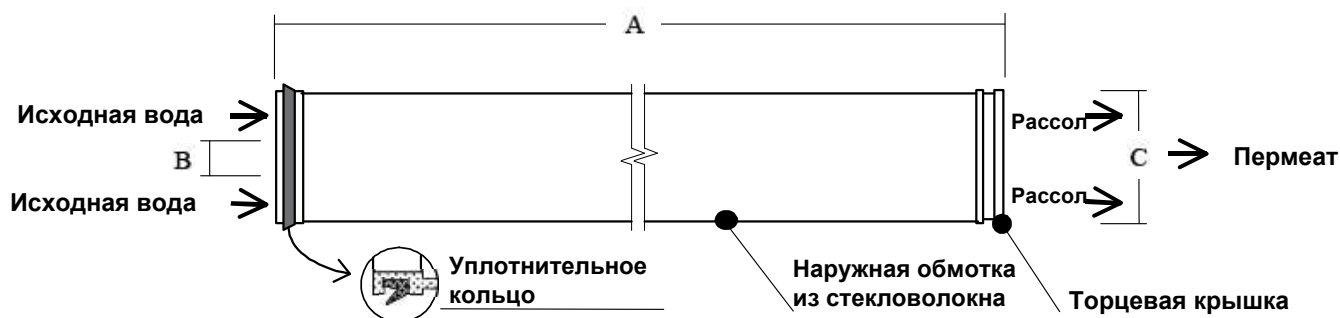

Продукт	Размеры – дюймы (мм)		
	А	В	С
SW-8040-400	40.0 (1016)	1.125 (29)	7.9 (201)
SW-8040-HF	40.0 (1016)	1.125 (29)	7.9 (201)

Ограничения эксплуатации:

Максимальная рабочая температура 45°C(113°F)
 Максимальное рабочее давление 1000psi(69бар)
 Максимальное падение давления (один элемент)..... 15psi(1.0бар)
 Уровень pH для продолжительной работы 3-11
 Уровень pH для очистки 1.5-12
 Устойчивость к свободному хлору <0.1ppm
 Максимальный поток SDI..... 5

