

CHM-ZE
серия**НАСОСЫ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ЧАСТОТНЫМ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ**ПОВЕРХНОСТНЫЙ САМОВСАСЫВАЮЩИЙ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ**CHM2-2ZE-LA \ CHM3-4ZE-LA**

Инвертор регулирует частоту вращения двигателя, чтобы обеспечить постоянный уровень давления.



- Низкий уровень шума
- Мультизащита
- Постоянное давление
- Регулируемое давление
- Высокая скорость потока
- Экономия энергии
- Многофункциональность
- Самовсасывающий
- Защита от замерзания

Применение:

- > Бытовое водоснабжение
- > Повышение давления в системах водоснабжения
- > Подача воды
- > Моечные установки
- > Орошение

Условия эксплуатации:

- > Тип жидкости: чистая вода без твёрдых взвесей, неагрессивная
- > Показатель pH: 5~8
- > Температура перекачиваемой жидкости: 0°C ~ 60°C
- > Температура окружающей среды: до +40 °C

Двигатель:

- > Синхронный двигатель с постоянными магнитами
- > Однофазный 220-240 В/ 50 Гц
- > Класс изоляции: В
- > Степень защиты: IP X4
- > Непрерывный режим работы: S1


Применяемые материалы

Компонент	Материал
Корпус насоса –	Нержавеющая сталь AISI 304SSPPO-GF
Корпус двигателя –	Алюминий
Рабочее колесо –	PPO (полифениленоксид)
Вал двигателя –	Нержавеющая сталь AISI 304SS
Торцевое уплотнение –	Графит/Карбид кремния


Расшифровка модели

CHM	3 - 4	Z	E	L - LA	
					Заводской код
					LED дисплей
					Без верхней крышки
					Самовсасывающий
					Количество рабочих колёс
					Номинальный расход Q (м³/ч)
					Серия

Расходно-напорная кривая

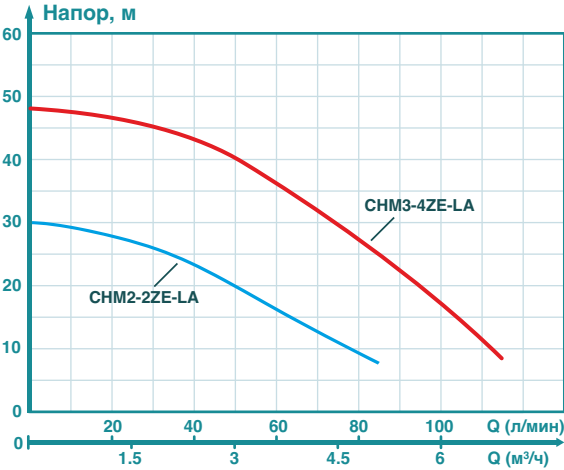


Панель управления насосом
Цифровой дисплей

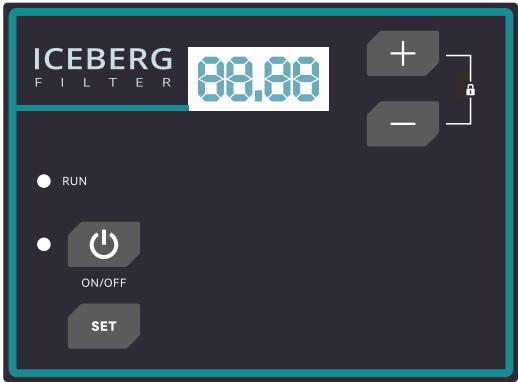

Технические характеристики

Код	Модель	Кол-во ступеней	Номинальная мощность, P2 кВт	Потребляемая мощность, P1 кВт	Ток, А	Число оборотов, об/мин	Расход Q, м³/ч		Напор H, м		Высота всасывания, м	Оптимальное рабочее давление, бар	Всасывающий/напорный патрубок
							nominal	max	nominal	max			
204564	CHM2-2ZE-LA	2	0,37	0,5	2,0	4500	1,5	5,0	25	30	3	1,5-2,5	1" x 1"
204374	CHM3-4ZE-LA	4	0,75	0,93	5,0	4000	3,0	7,0	40	48	6	1,5-4,5	1" x 1"

Габариты и вес

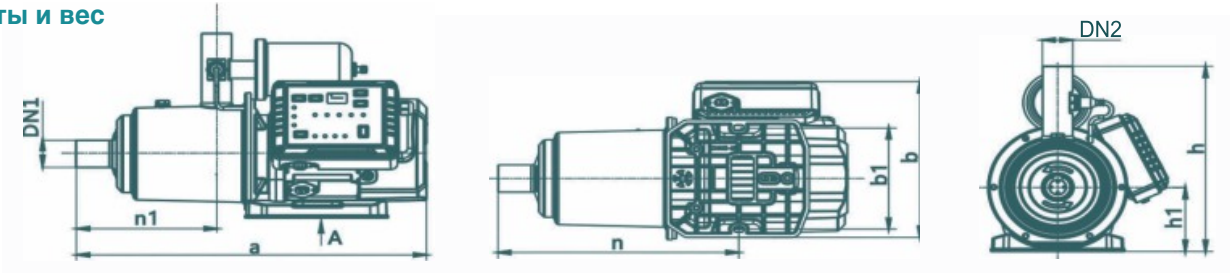

Код	Модель	DN1	DN2	Размер (мм)						Размер коробки, мм	Вес брутто, кг	Штрихкод	
				a	b	b1	h	h1	n				n1
204564	CHM2-2ZE-LA	G1	G1	368	212	138	252	88	237	116	419x260x290	8,4	4607202045646
204374	CHM3-4ZE-LA	G1	G1	421	212	138	252	88	290	169	472x260x290	9,4	4607202043741